

Professional technique



# CNHC Humidity Chamber 恆溫恆濕箱

CNHC-XYZ — A — 1 — P

內箱尺寸  
(WxDxH cm)

- A. 40x40x50
- B. 50x50x60
- C. 50x60x75
- D. 60x80x85
- E. 100x80x100

外箱尺寸  
(WxDxH cm)


- A. 90x85x141
- B. 100x95x151
- C. 100x105x166
- D. 110x125x176
- E. 150x125x191

溫域 20~98°C RH


- 1. 0~150°C
- 2. -20~150°C
- 3. -40~150°C
- 4. -60~150°C

功能形式

- P 可程式
- S 實用型
- T 桌上型
- C 低溫型

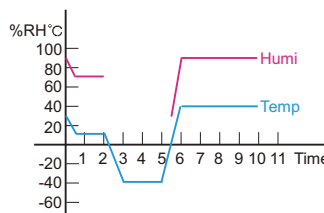

可程式溫溼度圖例

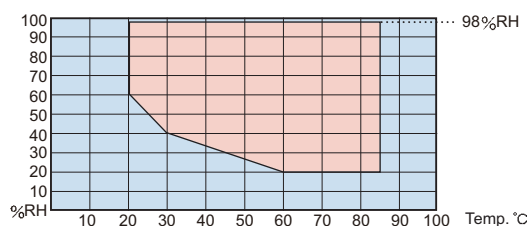

溫度可控制曲線圖例

## 規格表

控制精度	±0.5°C、±2.5%RH	冷凍系統	高效率壓縮機
分佈誤差	±1°C、±4%RH	控制系統	數字型顯示、SSR+PID自動控制
內外箱材質	SUS # 304 不鏽鋼材質	其它配備	真空玻璃視窗、可調式隔層架、照明燈、活動輪等
保溫材質	PU&高密度保溫棉	保護系統	超溫保護、漏電斷路器、壓縮機過載保護、缺水保護等
加熱系統	不鏽鋼高速電熱管	電 源	AC 1/3 PHASE;220V;60/50 Hz

• 本公司對產品規格、設計特性均不斷研究改進，上述規格若有變更，恕不另行通知。



冷熱沖擊試驗箱



可程式恆溫恆濕箱



實用型恆溫恆濕型

CHINEE INSTRUMENT CO., LTD. CHINEE PRECISION INDUSTRY CO., LTD.

41346 台灣 台中縣霧峰鄉吉峰村民生路229之12號  
No.229-12, Minsheng Rd., Wufeng Shiang, Taichung County 41346, Taiwan.  
TEL: 886-4-2339-1122 (Rep.) FAX: 886-4-2339-1155  
http://www.chinee.com.tw E-mail: chinee22@ms29.hinet.net

KUN SHAN CHINEE INSTRUMENT CO., LTD.

江蘇省昆山市長江南路666號2206室 昆山經濟技術開發區  
Kunshan Economic Technology Development Zone,  
Room 2206, No.666 Changjiang South Rd., Kunshan City, Jiangsu  
TEL: 86-512-55260200 FAX: 86-512-55260300